

Gammes WBC-HANDY

Chargeurs de batteries portables Whisper Power

Votre nouveau chargeur de batterie vous permettra de garder votre batterie complètement chargée



Fiche technique



WBC-HANDY 20 • WBC-HANDY 70 • WBC-HANDY 150

Fully automatic charger for all types of lead-acid batteries.

Suitable for cars, trucks, motor bikes, boats, caravans, campers etc.

- **Algorithme de charge avancé 5 étapes +** : adapté pour la charge de batteries humides, AGM et GEL, pour une charge parfaite de votre batterie.
- **Compensation automatique de température** pour les environnements chauds et froids, assurant un démarrage l'hiver et évitant les surchauffes l'été.
- **Sélection facile de capacité batterie** et fonction d'alimentation permettant une charge float forcée.
- Equipé de l'interface **Charging Status Interface**, indiquant l'étape de charge d'un seul coup d'œil.
- **Protection contre inversion** de polarité avec lumière intégrée (seulement 70&150), pratique lors de la connexion du chargeur WBC dans le noir.
- Livré en standard avec kit d'installation permanent, pour installations fixes.



Powering your Lifestyle





Powering your Lifestyle

Plomb acide ouverte ✓
AGM ✓
GEL ✓

Modèle: Réf. Europe Réf. United Kingdom	WBC-Handy 20* 61112002 61112003	WBC-Handy 70 61112007 61112008	WBC-Handy 150 61112015 61112016
Spécifications techniques			
Tension entrée	220-240 VAC ±10%	220-240 VAC ±10%	220-240 VAC ±15%
Intensité entrée	0,3 A	0.9 A	1.5 A
Intensité	≤1mA	≤1mA	≤1mA
Tension charge	13,7 – 15 VDC	13,7 – 15 VDC	13,7 – 15 VDC
Tension alim	13,7 VDC	13,7 VDC	13,7 VDC
Intensité charge	Max. 2A	Max. 7A	Max. 15A
Tension distortion	Max. 70 mV	Max. 70 mV	Max. 70 mV
Température ambiante	-40..+50°C	-40..+50°C	-40..+50°C
Refroidissement	Convection	Convection	Convection
Caractéristiques charge	5 étapes IUIU + pulsée	5 étapes IUIU + pulsée	5 étapes IUIU + pulsée
Float forcé	13.7 VDC (charge entretien)	13.7 VDC (charge entretien)	13.7 VDC (charge entretien)
Types batteries plomb acide	AGM/GEL, WET	AGM/GEL, WET	AGM/GEL, WET
Capacité batterie	1 -40 Ah	1 -150 Ah (Max 180 Ah)	20 -300 Ah (Max. 360 Ah)
Cablage	Câble batterie 1300 mm	Câble batterie 1500 mm	Câble batterie 1500 mm
	Câble puissance 1000 mm	Câble puissance 1400 mm	Câble puissance 1400 mm
Prise Europe	IEC60884	IEC60884	IEC60884
Prise Royaume-Uni	BS1363	BS1363	BS1363
Dimensions (LxWxH)	157 x 33 x 34 mm	225 x 50 x 50 mm	325 x 65 x 60 mm
Degré de protection	IP44	IP54	IP54
Poids	0.35 Kg	0.5 Kg	0.8 Kg




* Pas de lumière intégrée

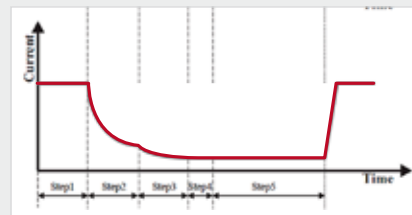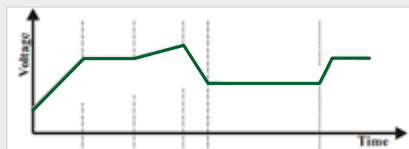

Mise en route

1. Connecter la prise du chargeur à une prise de courant.
2. Connecter le câble rouge du chargeur à la borne positive de la batterie (+), et le câble noir à la borne négative de la batterie (-).
3. Sélectionner le mode correct, la capacité batterie (Ah) et la technologie batterie (AGM/GEL ou humide), ou 4 float forcé.
4. Lorsque le voyant vert clignote pour le mode sélectionné, la batterie est complètement chargée.

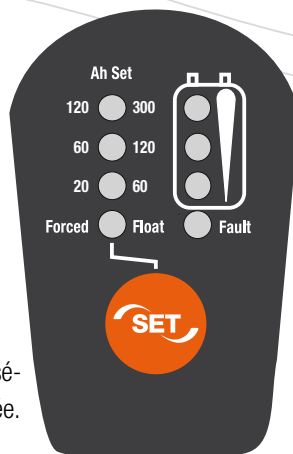

Référence	Article
61112901	WBC-HANDY kit installation fixe
61112911	WBC-HANDY cosses batteries connexion rapide