

Aérotherme XEROS 4200

La puissance compacte

Blower heater XEROS 4200

The compact power




Ses Avantages :

- ! Faible poids
- ! Disponible en version marine avec un support inox
- ! Trois diamètres de raccordement possibles

Its advantages :

- ! Light weight
- ! Available in boat version with a stainless steel support part
- ! Available in three water pipe diameters

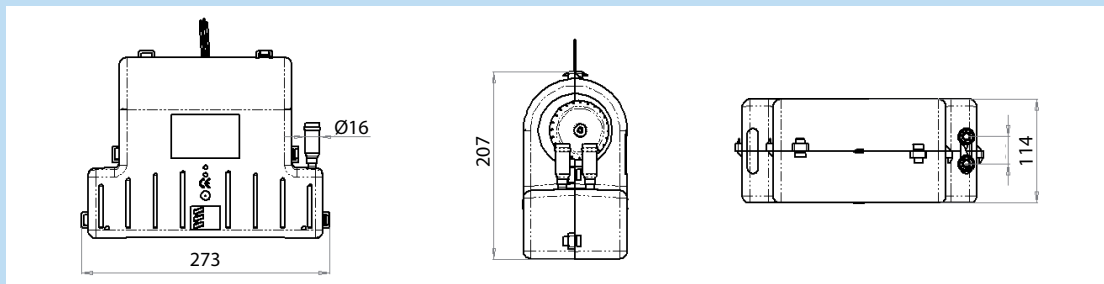

XEROS 4200		Plein régime/Power	Petite vitesse / Low	
Tension nominale	(V)	12 / 24	12 / 24	Nominal voltage
Puissance thermique	(W)	4200	3000	Heat output
Débit d'air	(m³/h)	200	150	Air flow
Consommation électrique	(A)	6 / 3	4 / 2	Consumption
Intensité sonore	(dBA)	58	58	Noise level
Durée de vie	(h)	3 000	3 000	Life span
Poids vide/plein	(kg)	1,55/1,75	1,55/1,75	Weight empty/full
Ø Raccordement tuyau eau	(mm)	14 ou 16 ou 18	14 or 16 or 18	Ø water pipe
Pression admissible	(bars)	5	5	Maximal pressure
Largeur	(mm)	273	273	Width
Hauteur	(mm)	207	207	Height
Profondeur	(mm)	114	114	Depth

Test : 14/28V - T : 80°C - D : 250 l/h par circuit - CEM e2 03 06065

Xéros 4200 existe en version standard en Ø 16 (standard version Ø 16) persienne (slatted diffuser version)
 2 buses 50 mm (2 air outlets dia 50 mm)
 2 buses 60 mm (2 air outlets dia 60 mm)
 2 buses 75 mm (2 air outlets dia 75 mm)
 (pour les autres diamètres : nous consulter - please call us for the other diameters)

Réf 12 V : 282110100 et Réf. 24 V : 282110200
 Réf 12 V : 282110110 et Réf. 24 V : 282110210
 Réf 12 V : 282110161 et Réf. 24 V : 282110261
 Réf 12 V : 282110163 et Réf. 24 V : 282110263
 Réf 12 V : 282110165 et Réf. 24 V : 282110265



www.eberspacher.fr

Eberspächer SAS
 3, rue Blaise Pascal - ZAC La Clé St Pierre
 78996 Elancourt cedex - France
 Tél : 33 (0)1 30 68 54 54
 Fax : 33 (0)1 30 68 54 55
 E-mail : info.esas@eberspacher.com



Eberspächer
 A world of comfort