




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1800-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	10	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	169,5	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	0,01476	kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	24	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	1,2	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innesco massima a 3000 giri/min	6,5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm

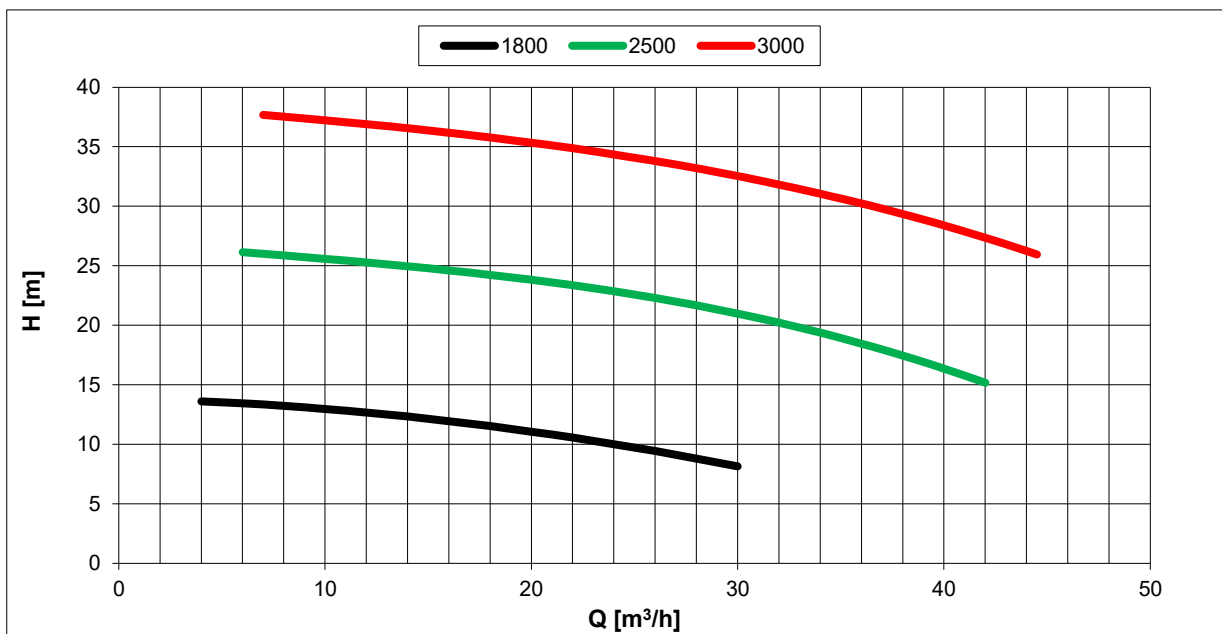

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

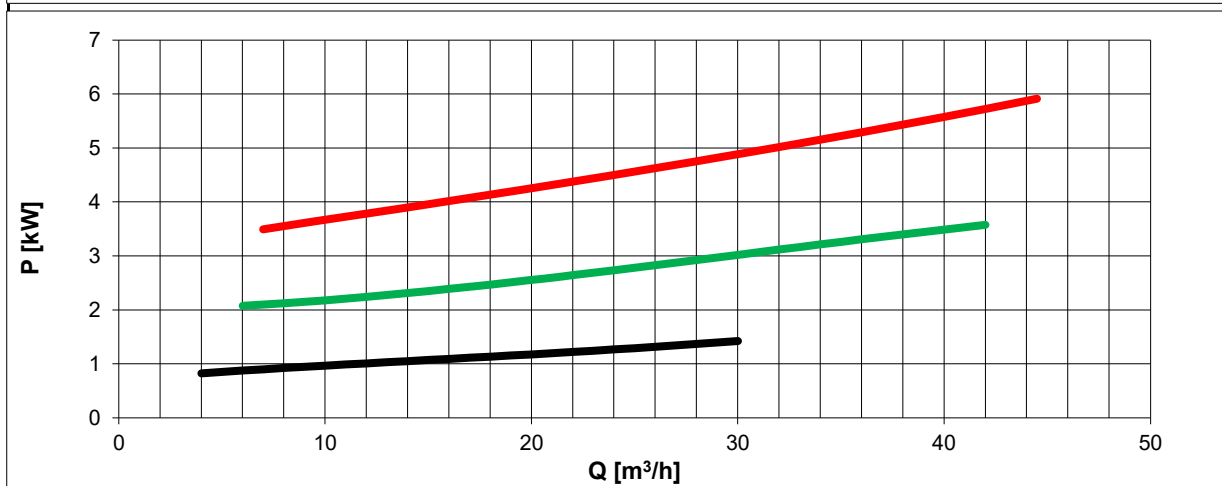

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

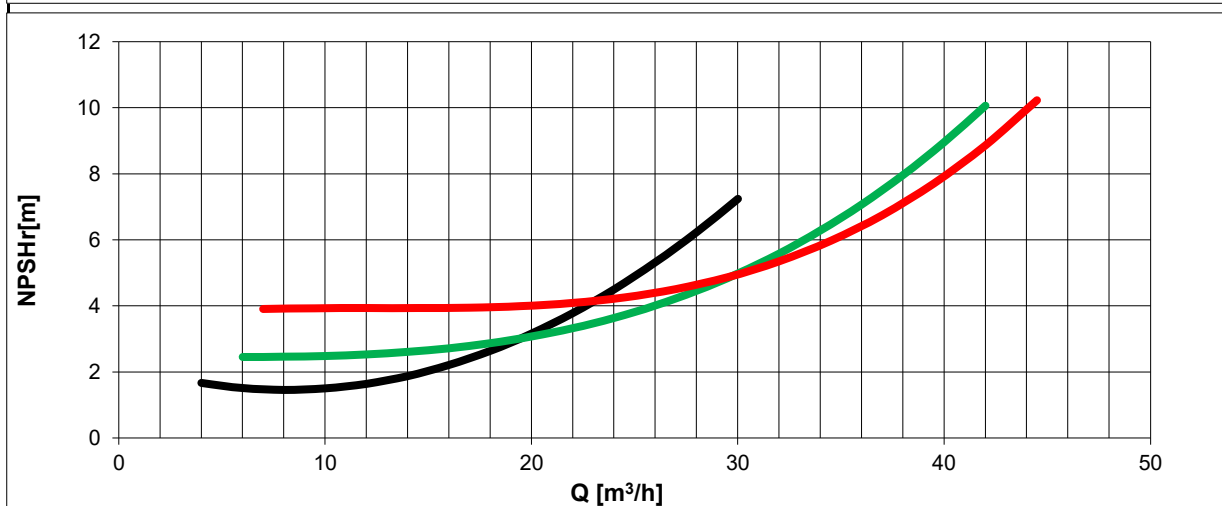

NPSHr(Q)
Richiesto dalla pompa
Required by pump