




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Autoinnescante/Selfpriming		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	-	mm	Solid handling (max.diameter sphere)
Diametro girante	100	mm	Impeller diameter
Momento d'inerzia delle masse rotanti	-	kgm ²	Inertia of rotating parts
Altezza di innescio massima a 3000 giri/min	5	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	5.6	kg	Pump mass

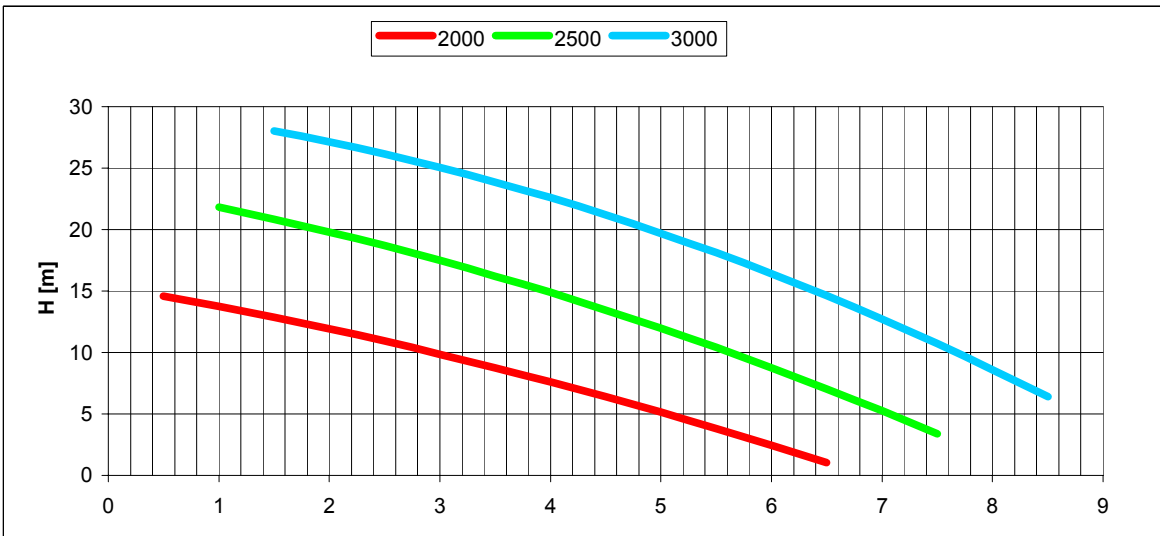

H(Q)
Prevalenza totale
Total head

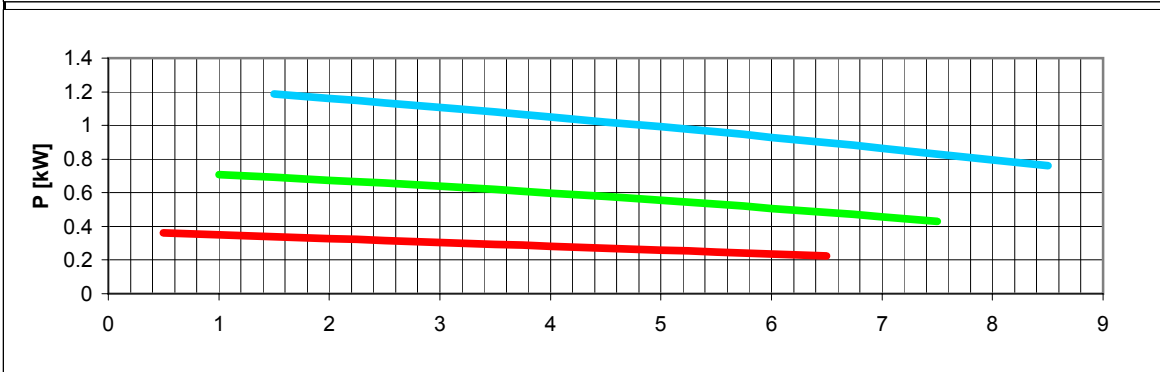

P(Q)
Potenza richiesta
Required power

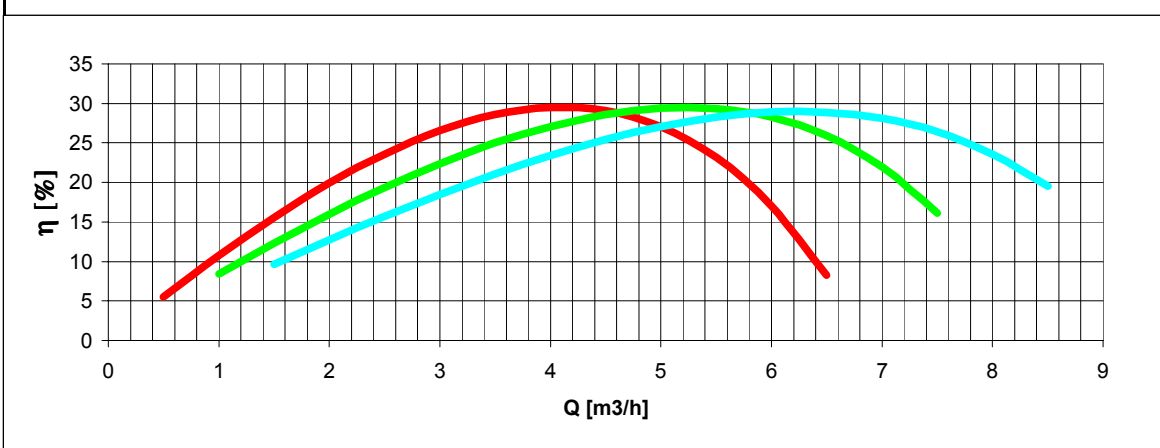

η
Rendimento pompa
Pump efficiency